6N6P

(doppio triodo con catodi separati)

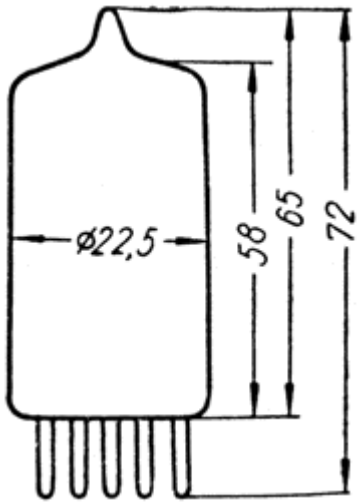

Dimensioni principali della lampada 6N6P.

informazioni generali

Il doppio triodo 6N6P è progettato per l'amplificazione di potenza a bassa frequenza.
Può essere utilizzato in circuiti pulsati.
Il catodo è riscaldato indirettamente ed è a base di ossido.
Funziona in qualsiasi orientamento. È disponibile in un contenitore in vetro a forma di dito. La sua durata è di almeno 500 ore.
Ha una base a pin con un fondo a bottone. Ci sono 9 pin.

Capacità interelettrodica, pF

L'ingresso di ciascun triodo è 4,5. L'uscita di ciascun triodo non è superiore a 2,4. Il passaggio di ciascun triodo non è superiore a 3,7. Tra gli anodi non è superiore a 0,12. Il riscaldatore del catodo non è superiore a 9.

Dati elettrici nominali (per ogni triodo)

Tensione di filamento, V	6.3
Tensione anodica, V	120
Tensione di rete, V	-2
Corrente di riscaldamento, A	750+-50
Corrente nel circuito dell'anodo, mA	30+-10
Pendenza della caratteristica, mA/V	11+-3
Pendenza della caratteristica alla tensione di filamento di 5,7 V, mA/V	almeno 7
Guadagno	20+-4

Valori elettrici massimi ammissibili (per ogni triodo)

Tensione massima del filamento, V	7.0
Tensione minima del filamento, V	5.7
Tensione massima sull'anodo, V	300
Potenza massima dissipata all'anodo, W	4.8
Potenza massima dissipata da due anodi, W	8
La tensione costante più alta tra il catodo e il riscaldatore, V	200
Corrente massima nel circuito del catodo, mA	45

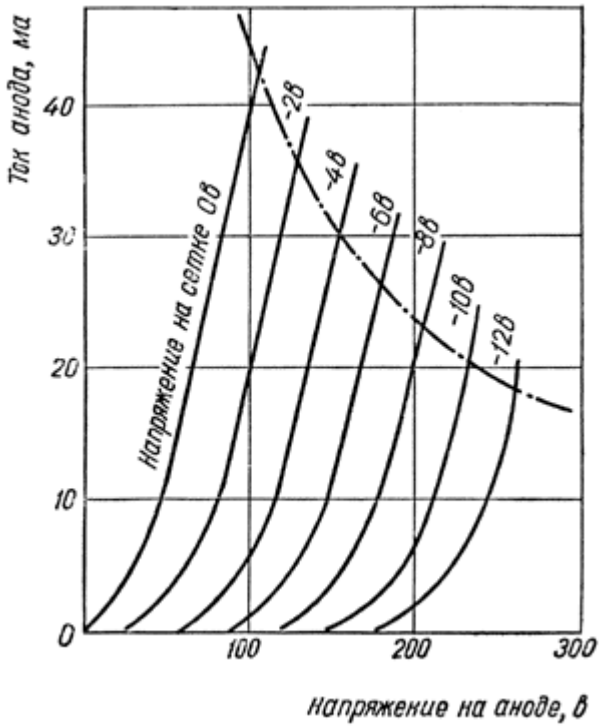

Caratteristiche della dipendenza della corrente anodica dalla tensione anodica

Corrente nel circuito dell'anodo ———; la massima potenza dissipata all'anodo —·—·—.

Il materiale è stato preparato sulla base dei dati di [3, pp. 206-207].

Pagina creata **17/09/2001 12:43:47**
Ultima modifica **08/11/2025 16:44:45**
Ultimo accesso **08/11/2025 09:54:59**
Visualizzazioni di pagina dal 09/07/2003 17:54:21 ..... **37236**

Home page Informazioni generali Elenco delle apparecchiature Radio Tubes Club