


A: 125mm
B: 105mm
C: 78mm
D: 36mm

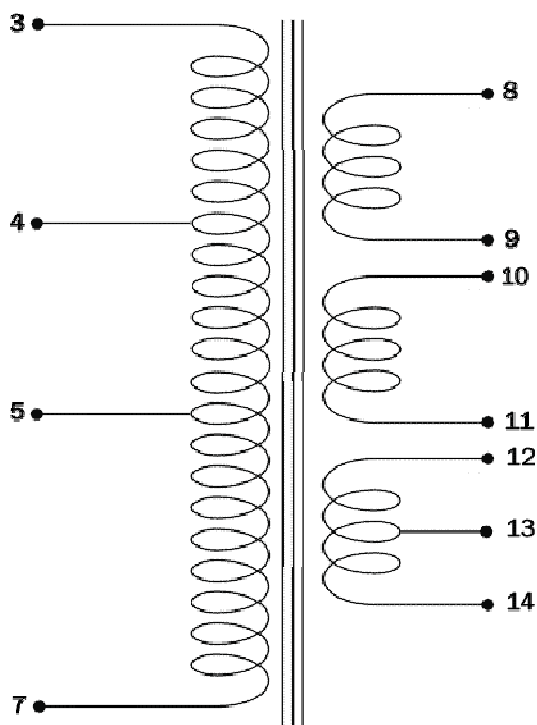

		ANODICA	
		O 8 Black	
		O 9 Black	
		BIAS	
		O 10 Blue	
		O 11 Blue	
		FILAMEN- TI	
		O 12 Red	
		O 13 Grey	
		O 14 Red	

		RETE/50Hz	
Brown 3	O	240V	
Blue 4	O	230V	
White 5	O	220V	
Grey 7	O	comune	

		350V 0,3A	
		50V 0,1A	
		3,15V	
		6A CT	
		3,15V	

Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TADR504	220-230-240	0-350V, 0-50V, 3.15-0-3.15	Hiwatt DR504



Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: vertical
---------------------	---------------	-----------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	40 x 36
Sezione nucleo centrale	cm2	12,97
Induzione magnetica	W/m2	1,2
f.e.m.i. in una spira	V	0,345
Rendimento del trasformatore	n	0,85
Caduta di tensione percentuale	V%	2,94
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	163
Potenza disponibile al secondario	VA	140



NOTE:



OUTPUT TRANSFORMER TUDR504

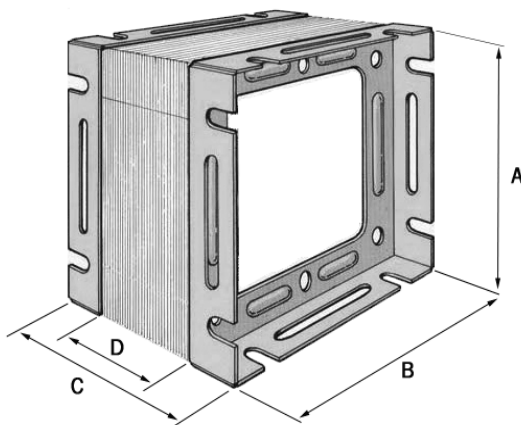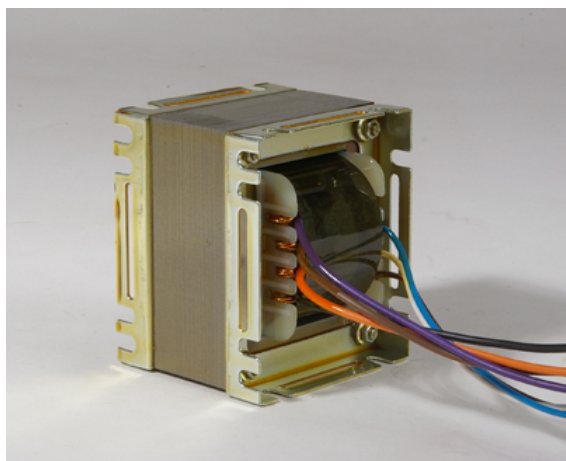

A: 100mm
B: 82mm
C: 75mm
D: 40mm

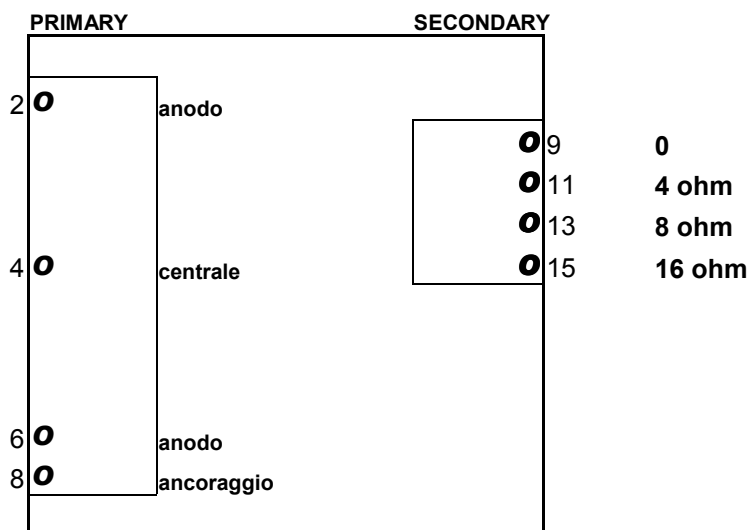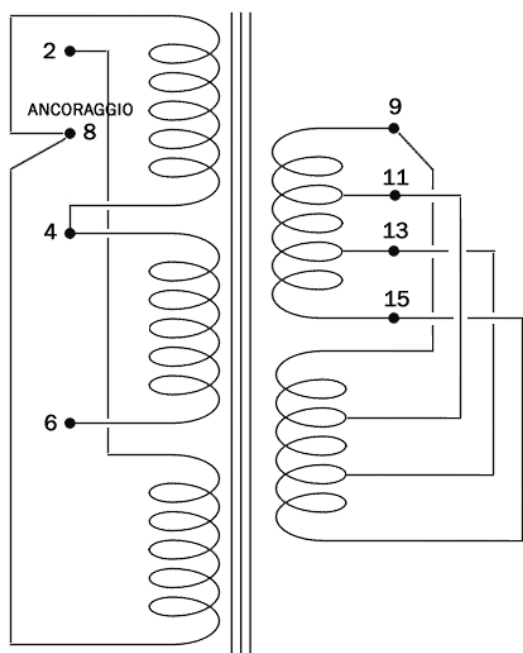

Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TUDR504	3800ohm	4,8,16ohm		50/75W	Hiwatt DR504

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount:
---------------------	--------------	--------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	32x40
Sezione nucleo centrale	cm2	11,53
Volume pacco lamierini	mm2	245,7
Peso del pacco lamierini	Kg	1,67
Induttanza primario	Henry	35,57
Induzione magnetica	W/m2	1
Frequenza minima riproducibile	Hz	17
Potenza assorbita dal primario	VA	83,3
Potenza disponibile al secondario	VA	75

NOTE: