


6H6Π

(двойной триод с отдельными катодами)

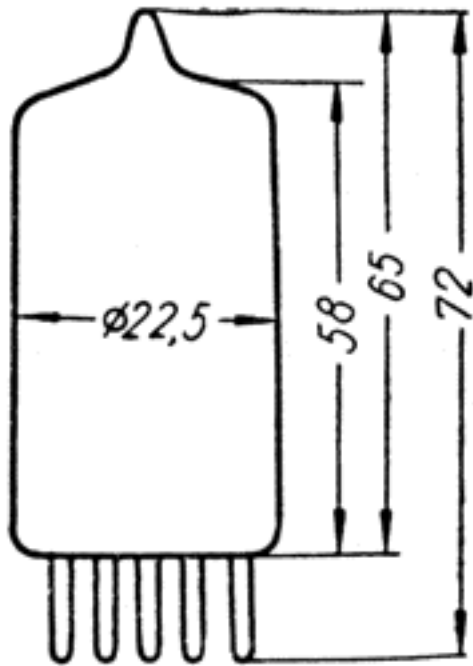

Основные размеры лампы 6Н6П.

Общие данные

Двойной триод 6Н6П предназначен для усиления мощности низкой частоты.

Может быть использован в импульсных схемах.

Катод оксидный косвенного накала.

Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.

Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.

Междуэлектродные емкости, пФ


Выходная каждого триода 4,5. Выходная каждого триода не более 2,4. Проходная каждого триода не более 3,7. Между анодами не более 0,12. Катод-подогреватель не более 9.

Номинальные электрические данные (для каждого триода)

Напряжение накала, В	6,3
Напряжение на аноде, В	120
Напряжение на сетке, В	-2
Ток накала, А	750+-50
Ток в цепи анода, мА	30+-10
Крутизна характеристики, мА/В	11+-3
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 В, мА/В	не менее 7
Коэффициент усиления	20+-4

Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)

Наибольшее напряжение накала, В	7.0
Наименьшее напряжение накала, В	5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В	300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт	4.8
Наибольшая мощность, рассеиваемая двумя анодами, Вт	8
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В	200
Наибольший ток в цепи катода, мА	45

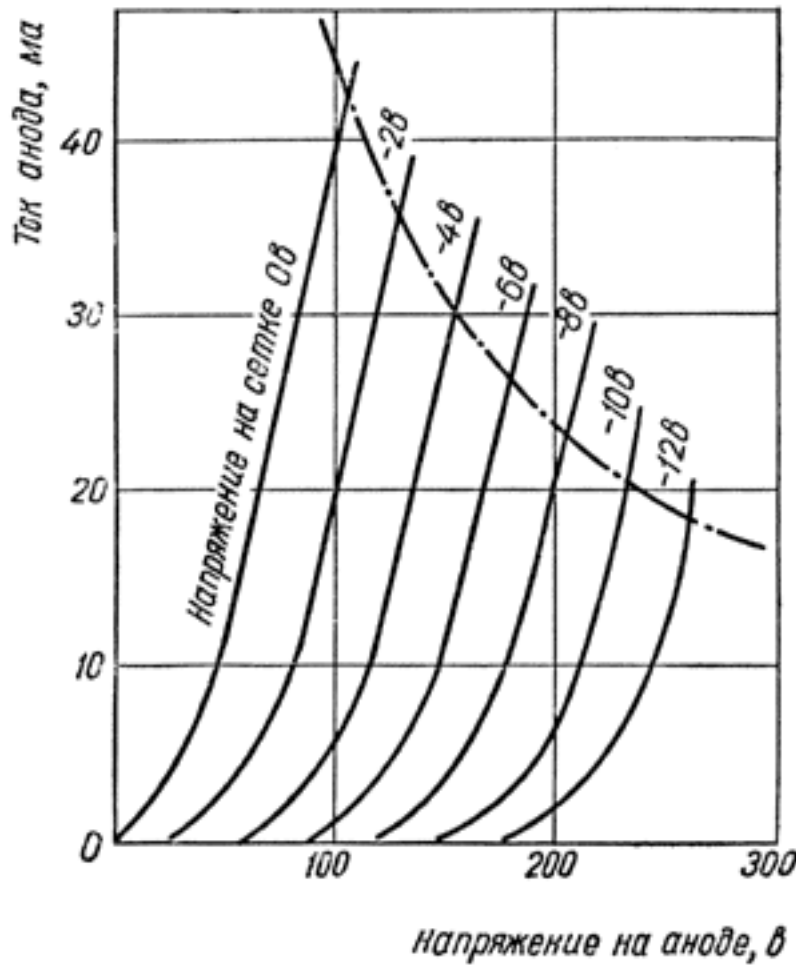

Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде

Ток в цепи анода —————; **наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде** —·—·—·—.

Материал подготовлен по данным [3, с. 206-207].