


Massa Segnale

Input

TUTTE E 4 LE VALVOLE

Funzionamento PANPOT.
Seno orario = KT88
Seno anti orario = GU50
Posizione centrale = 50% + 50%
KT88 E GU50

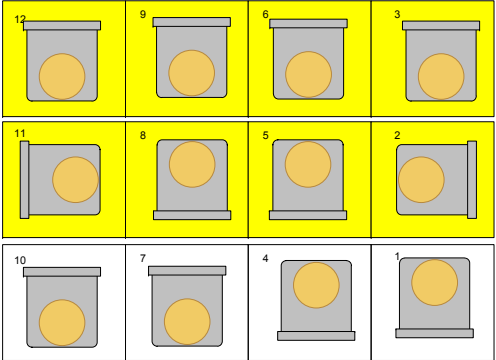

1 KT88 + 1 GU50

Funzionamento normale.
Seno orario = KT88 + GU50 100%
Seno anti orario = Off

