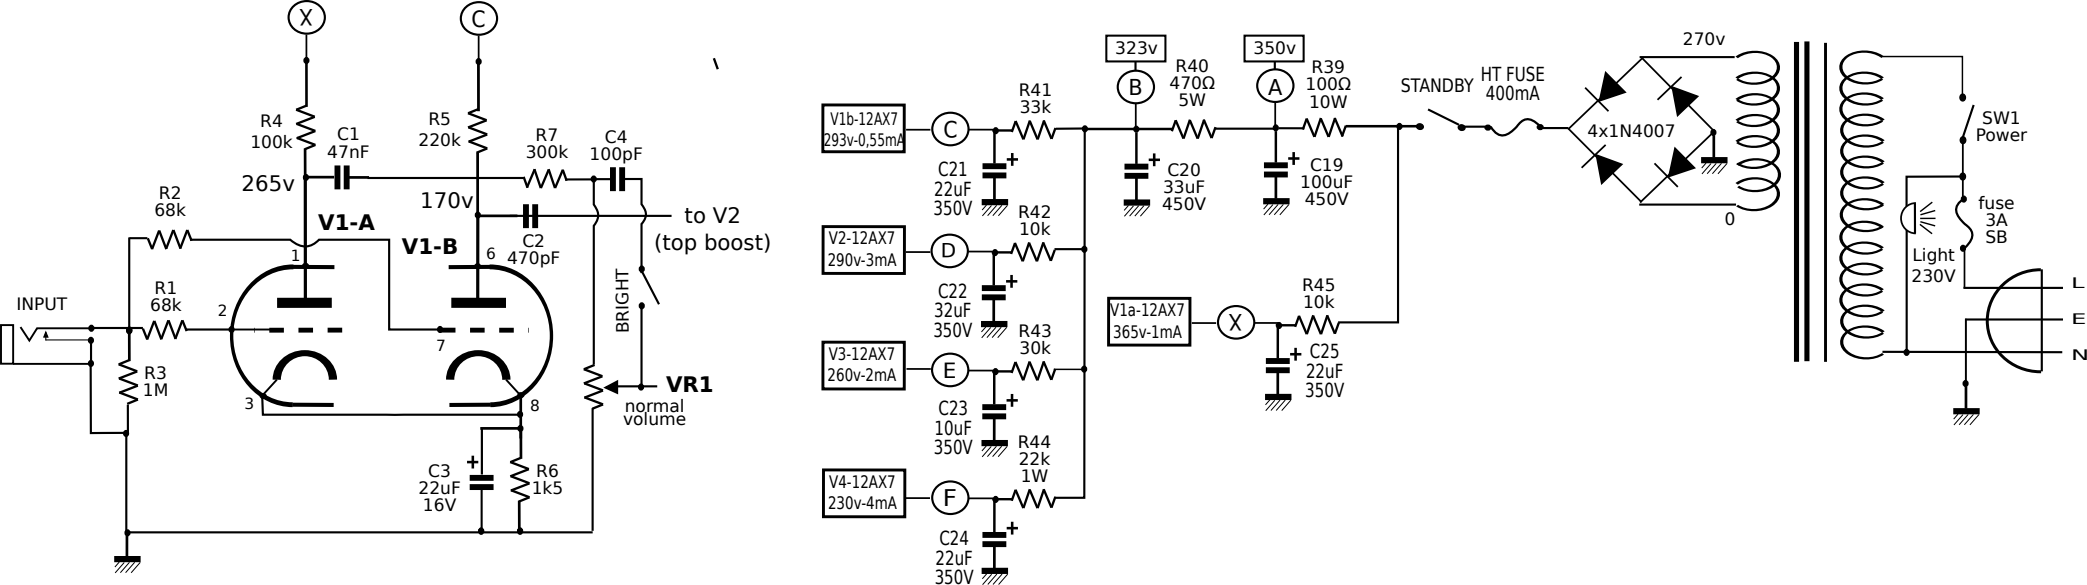
X
C
R4
100k
C1
47nF
R5
220k
R7
300k
C4
100pF
265v
170v
to V2
(top boost)
R2
68k
V1-A
V1-B
C2
470pF
INPUT
R1
68k
BRIGHT
R3
1M
VR1
normal
volume
C3
22uF
16V
R6
1k5
V1b-12AX7
293v-0,55mA
C
R41
33k
323v
B
R40
470Ω
5W
350v
A
R39
100Ω
10W
STANDBY
HT FUSE
400mA
270v
4x1N4007
0
SW1
Power
fuse
3A
SB
Light
230V
L
E
N
C21
22uF
350V
C20
33uF
450V
C19
100uF
450V
V2-12AX7
290v-3mA
D
R42
10k
C22
32uF
350V
V1a-12AX7
365v-1mA
X
R45
10k
C25
22uF
350V
V3-12AX7
260v-2mA
E
R43
30k
C23
10uF
350V
V4-12AX7
230v-4mA
F
R44
22k
1W
C24
22uF
350V