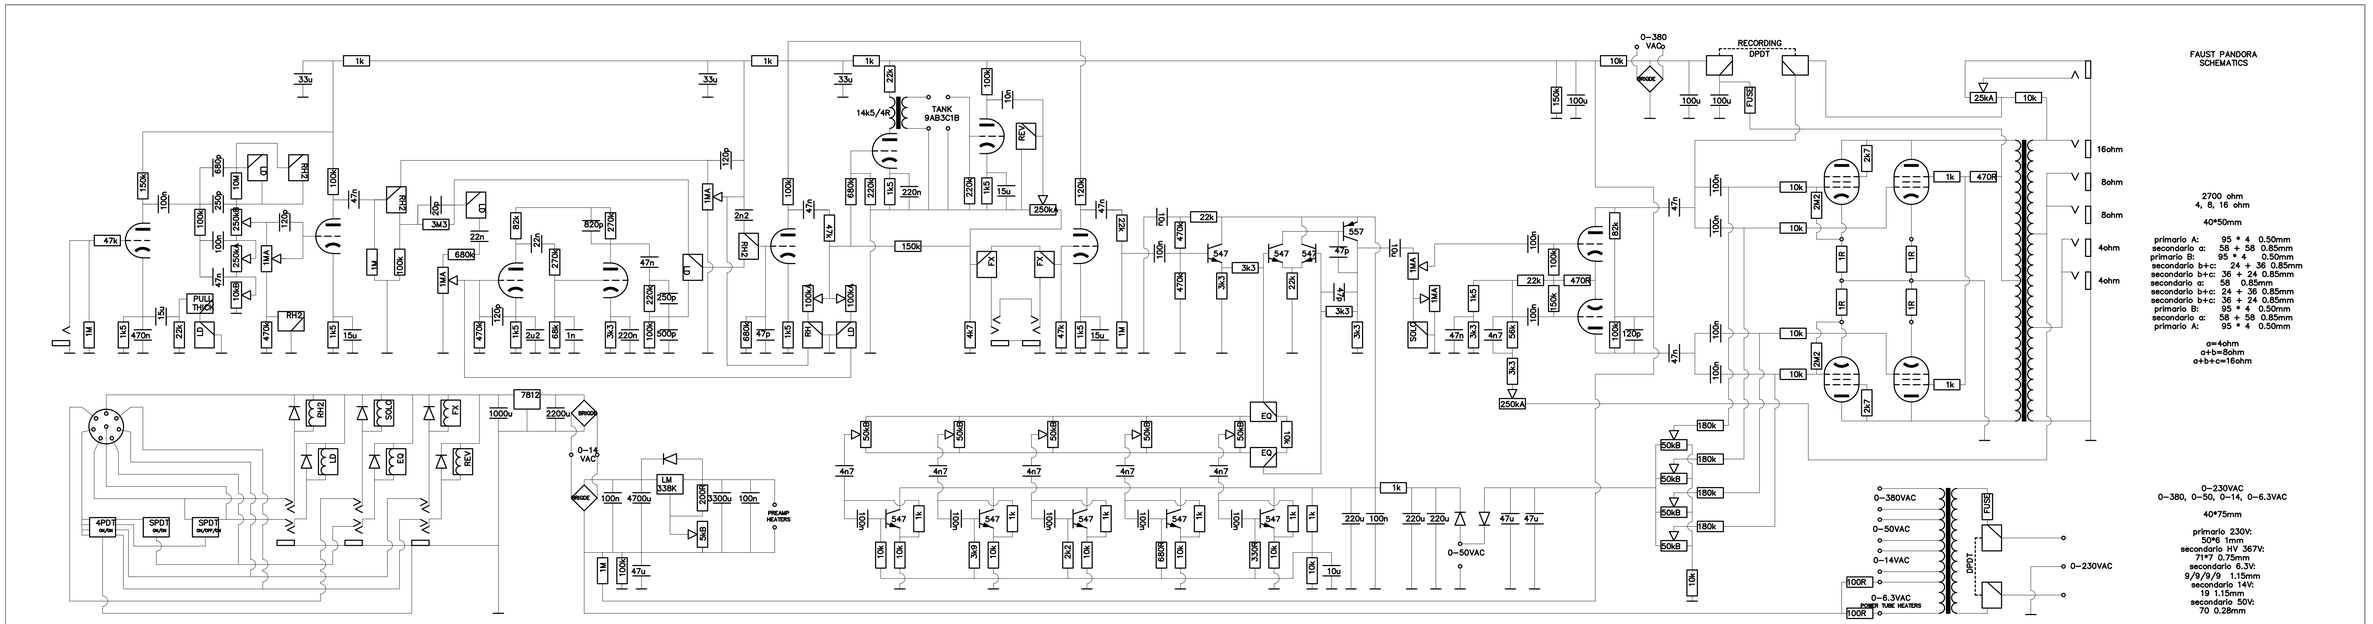
FAUST PANDORA
SCHEMATICS
2700 ohm
4, 8, 16 ohm
40*50mm
primario A: 95 * 4 0.50mm
secondario a: 58 + 58 0.85mm
primario B: 95 * 4 0.50mm
secondario b+c: 24 + 36 0.85mm
secondario b+c: 36 + 24 0.85mm
secondario a: 58 0.85mm
secondario b+c: 24 + 36 0.85mm
secondario b+c: 36 + 24 0.85mm
primario B: 95 * 4 0.50mm
secondario a: 58 + 58 0.85mm
primario A: 95 * 4 0.50mm
a=4ohm
a+b=8ohm
a+b+c=16ohm
0-230VAC
0-380, 0-50, 0-14, 0-6.3VAC
40*75mm
primario 230V:
50*6 1mm
secondario HV 367V:
71*7 0.75mm
secondario 6.3V:
9/9/9/9 1.15mm
secondario 14V:
19 1.15mm
secondario 50V:
70 0.28mm
TANK
9AB3C1B
14k5/4R
RECORDING
DPDT
0-380
VAC
0-14
VAC
0-50VAC
0-230VAC
0-380VAC
0-50VAC
0-14VAC
0-6.3VAC
POWER TUBE HEATERS
PREAMP
HEATERS
FUSE
DPDT
4PDT
SPDT
EQ
LD
RH2
SOLO
FX
REV
PU1
PU2
THRU
16ohm
8ohm
8ohm
4ohm
4ohm